
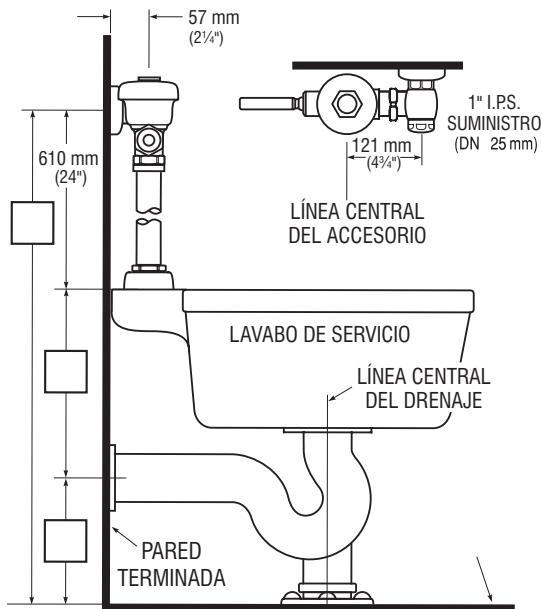


Flujómetro Sloan® Modelo

117

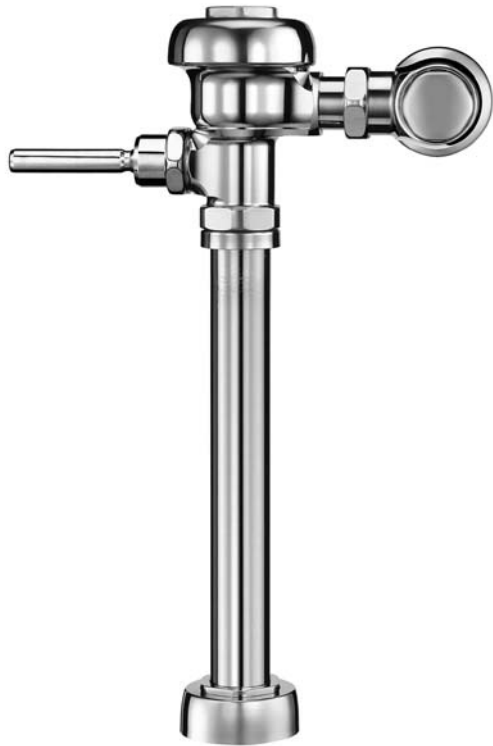

► Descripción

Flujómetro Expuesto para Lavabo de Servicio, para utilizarse con Lavabos de Servicio de spud superior.

► Ciclo de Descarga

Modelo 117 (6.5 gpf/24.6 Lpf)

► Variaciones

- H** Manija al Frente de la Válvula
- HL-3** Botón Metálico Oscilante de 3" al frente de la Válvula
- O** Rompe-Vacío de Compensación, Especificar: 1"-1 ½"-2"
- YJ** Soporte de Tubo de Anillo Dividido
- YK** Soporte de Tubo de Anillo Sólido
- DFB** Diafragma de Sobrepasso Fijo con Filtrado Doble

► Especificaciones

Flujómetro Cromado para Lavabo de Servicio, Tipo Diafragma, Expuesto, Silencioso, con las siguientes características:

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® Resistente a las Cloraminas, con Sobrepasso Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vórtice™.
- Manija Metálica Oscilante Abierta No Sostenida, con Empaque de Manija de Triple Sello, preparada para personas con capacidades diferentes.
- Tope Angular de 1" I.P.S. Bak-Chek® para Desarmador
- Tapa de Válvula Antivandalismo
- Colilla Ajustable
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío
- Acople de Spud y Chapetón de Spud para Spud Superior de 1 ½ "
- Adaptador de Soldadura Blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón de Pared Fundido
- Piezas Fundidas de Latón Alto en Cobre, Bajo en Zinc para Resistencia a la Dezincificación
- Manija Abierta No Sostenida y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación del Agua.
- Empaque de Manija, Asiento de Retención y Rompe-Vacío moldeados de Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

El Cuerpo de la Válvula, la Cubierta, la Colilla y la Llave de Paso deben cumplir con la Clasificación de Aleaciones ASTM para Latón Rojo. La Válvula debe cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037, ANSI/ASME 112.19.2, y la Especificación Militar V-29193.

Ver detalles de otras variaciones de Fluxómetros en la Sección de Accesorios del Catálogo Sloan.

Espacio para la Aprobación del Arquitecto / Ingeniero

Trabajo _____ Fecha _____

Modelo Especificado _____ Cantidad _____

Variaciones Especificadas _____

Cliente / Mayorista _____

Contratista _____

Arquitecto _____

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

SLOAN®

Hecho en Estados Unidos
 SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVE. • FRANKLIN PARK, IL. 60131
 Tel: 1-800-9-VALVE-9 o 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380
 www.sloanvalve.com